

Schleifmittel für die Fußbodenbearbeitung



Echt STARCKE. Seit 1829.



ERSTKLASSIGKEIT IST KEIN ZUFALL.

Schleifmittel von STARCKE sind typisch „Made in Germany“. Das bedeutet für Kunden und Partner weltweit: Sie verlassen sich auf einen Top-Anbieter für die professionelle Anwendung von Schleifmitteln in der industriellen Fertigung und im Handwerk. Dabei bieten wir effiziente Lösungen für beste Ergebnisse in allen Branchen und Einsatzbereichen.

Das Unternehmen STARCKE ist eine mittelständische und konzernunabhängige Familiengesellschaft in vierter Generation und zählt zu den bedeutendsten Qualitätsanbietern von

Schleifmitteln. Seit über 100 Jahren verleihen STARCKE Schleifgewebe und Schleifpapiere den unterschiedlichsten Produkten den erforderlichen Schliff zu höchsten Qualitätsergebnissen.

Qualität wird bei uns großgeschrieben und kontinuierlich geprüft. Dazu führen wir regelmäßige Kontrollen unserer Chargen durch und dokumentieren die Ergebnisse. STARCKE ist nach ISO 9001 zertifiziert und bietet darüber hinaus innovative Produkte für die Fussbodenbearbeitung.

UNSER KNOW-HOW IN DER PARKETTBEARBEITUNG.

Wir sind der Spezialist für die Herstellung perfekter Oberflächen in den Bereichen Bänder-, Scheiben- und Randschliff.

Ihre Vorteile:

- Für jeden Bedarf das optimale Schleifwerkzeug
- Umfangreiches Lieferprogramm
- Konstante Produktqualität „Made in Germany“
- Schnelle und zuverlässige Lieferung
- Individuelle Beratung durch unsere Anwendungstechniker, Aussendienst- und Innendienstmitarbeiter

PARKETT EXPERTISE

Ihr Partner für alle Schleifanwendungen im Fußbodenbereich



1. Schleifmittel für
Bandschleifmaschinen



2. Schleifmittel für
Einscheiben- und
Mehrscheibenmaschinen



3. Schleifmittel für
Randschleifmaschinen

BANDSCHLEIFMASCHINEN



ARTIKEL-NR. 341 X

Trägermaterial	Schweres X-Baumwollgewebe
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Körnungen	24, 36, 40, 60, 80, 100, 120
Abmessungen	200 x 750 mm, 250 x 750 mm
Einsatzgebiete	Neuverlegung / Renovierung
Geeignet für	Hart- und Weichholz
Vorteile	– Für hohe Bandbelastungen beim Kalibrierschliff durch hochreißfeste X-Baumwollunterlage – Intensive Zerspanung bei der Renovierung von Fertigparkettböden durch verschleißfeste Zirkonkorund Schleifkornmischung – Hohe Standzeit auch bei der Bearbeitung von Hartholzböden durch optimal angepasste Schleifkornmischung



ARTIKEL-NR. 341 XP

Trägermaterial	Schweres X-Baumwoll-Polyester Mischgewebe
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Zirkonkorund
Körnungen	24, 36, 40, 50, 60, 80, 100, 120
Abmessung	200 x 750 mm, 250 x 750 mm
Einsatzgebiete	Neuverlegung / Renovierung
Geeignet für	Hart- und Tropenholz
Vorteile	– Hochreißfeste X-Polyester-Baumwollunterlage für hohe Bandbelastungen beim Kalibrierschliff – Verschleißfestes Zirkonkorundkorn für intensive Zerspanung beim Kalibrier- und Flächenschliff sowie bei der Renovierung von Fertigparkettböden – Mit der Schleifkornkombination aus Zirkonkorund und Korund ist die Standzeit auf harten Hölzern und beim Renovierungsschliff deutlich höher





ARTIKEL-NR. 062 XP

Trägermaterial	Sehr schweres X-Polyestergewebe
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Keramik + Korund
Körnungen	36, 40, 60, 80, 100
Abmessung	200 x 750 mm, 250 x 750 mm
Einsatzgebiete	Neuverlegung / Renovierung
Geeignet für	Hart- und Weichholz
Vorteile	– Hoher Abtrag durch leistungsfähiges Keramikschleifkorn – Exzellente Standzeit durch optimierte Streuung – Gleichmäßiges Schliffbild durch präzisionsgestreutes Schleifkorn



ARTIKEL-NR. 543 X – 641 X

Trägermaterial	Schweres X-Baumwollgewebe
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Korund
Körnungen	P 16, P 24, P 36, P 40, P 50, P 60, P 80, P 100, P 120
Abmessungen	200 x 480 mm, 200 x 551 mm, 200 x 750 mm, 250 x 750 mm
Einsatzgebiete	Neuverlegung / Renovierung
Geeignet für	Hart- und Weichholz
Vorteile	– Intensiver Schliff mit hohem Abtrag durch schwere X-Baumwollunterlage und Spezialflexung – Hoher Materialabtrag durch schneidfreudiges Korund-Schleifkorn – Hochwertige Oberflächen durch präzisionsgestreutes Schleifkorn



BANDSCHLEIFMASCHINEN



ARTIKEL-NR. 943 X

Trägermaterial	Schweres X-Baumwollgewebe
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Silicium-Carbid
Körnung	P 12, P 16
Abmessungen	200 x 551 mm, 200 x 750 mm
Einsatzgebiet	Renovierung
Geeignet für	Hartholz, Ochsenblut, Beton und Estrich
Vorteile	– Für Anwendung auch mit hohen Schleifdrücken durch schwere und feste X-Baumwollunterlage – Hohe Abtragsraten bei der Renovierung hochabriebfester Versiegelungen oder der Bearbeitung von Anhydritestrich durch sehr schneidfreudiges und optimal selbst-schärfendes Silicium-Carbid Schleifkorn – Hohe Standzeit beim Abschleif alter Fussbodenfarben durch sehr offene Streuung



ARTIKEL-NR. 942 XP – 942 XYP

Trägermaterial	Schweres, stabiles X- bzw. XY-Polyestergewebe
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Silicium-Carbid
Körnungen	942 XYP: P 24, P 30, P 36, P 40 942 XP: P 50, P 60, P 80, P 100, P 120
Abmessungen	200 x 551 mm, 200 x 750 mm
Einsatzgebiet	Renovierung
Geeignet für	Hartholz, Ochsenblut, Beton und Estrich
Vorteile	– Hohe Zerspanungsleistung durch schweres XY- und X-Polyestergewebe – Hohe Standzeit durch optimal selbst-schärfendes Silicium-Carbid Schleifkorn – Hohe Oberflächengüte durch präzisionsgestreutes Schleifkorn



ZYLINDERSCHLEIFMASCHINEN



ARTIKEL-NR. 543 X – 732 E

Trägermaterial	543 X: Schweres X-Baumwollgewebe 732 E: Kräftiges E-Papier
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Korund / Edelkorund
Körnungen	543 X: P 16 732 E: P 24, P 36, P 40, P 50, P 60, P 80, P 100, P 120
Abmessung	200 x 50.000 mm
Einsatzgebiete	Vor-, Zwischen- und Endschliff
Geeignet für	Alle Holzarten
Vorteile	– Intensiver Schliff mit hohem Abtrag durch schwere X-Baumwollunterlage und hochwertigem Korund-Schleifkorn – Sehr gleichmäßig ausgeschliffene Flächen durch uniforme Papierunterlage – Kein vorzeitiges Zusetzen durch leicht offene Streuung



EINSCHLEIFMASCHINEN



ARTIKEL-NR. 943 XX

Trägermaterial	Schweres X-Baumwollgewebe, doppelseitig
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Silicium-Carbid
Körnungen	P 12, P 16
Abmessungen	D 375 mm x 40 mm D 400 mm x 25 mm D 430 mm x 25 mm
Einsatzgebiet	Renovierung
Geeignet für	Alle Holzarten, Estrich sowie Spachtel
Vorteile	– Anwendung auch mit hohem Schleifdruck durch schwere und feste X-Baumwollunterlage – Hohe Abtragsraten bei der Renovierung hochabriebfester Versiegelungen oder der Bearbeitung von Anhydritestrich durch sehr schneidfreudiges und optimal selbstschärfendes Silicium-Carbid Schleifkorn – Hohe Standzeit beim Abschleif alter Fussbodenfarben durch sehr offene Streuung



ARTIKEL-NR. 943 FF – 942 EE

Trägermaterial	943 FF: Stabiles F-Papier, doppelseitig 942 EE: Kräftiges E-Papier, doppelseitig
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Silicium-Carbid
Körnungen	943 FF: P 16, P 24 942 EE: P 30, P 36, P 40, P 50, P 60, P 80, P 100, P 120
Abmessungen	D 375 mm x 40 mm D 400 mm x 25 mm D 430 mm x 25 mm
Einsatzgebiete	Neuverlegung / Renovierung
Geeignet für	Alle Holzarten, Estrich sowie Spachtel
Vorteile	– Anwendung auch mit hohem Schleifdruck durch stabile F-Papierunterlage – Hohe Abtragsraten bei der Renovierung hochabriebfester Versiegelungen oder der Bearbeitung von Anhydritestrich durch sehr schneidfreudiges Silicium-Carbid Schleifkorn. – Hohe Standzeit beim Abschleif alter Fussbodenfarben durch sehr offene Streuung





GITTERLEINENSCHLEIFEN

Trägermaterial	Nylongewebe
Kornart	Silicium-Carbid
Körnungen	60, 80, 100, 120, 150, 180
Abmessung	D 410 mm
Einsatzgebiete	Zwischen-, Fein- und Endschliff
Geeignet für	Alle Holzarten
Vorteile	– Intensives Abtragsverhalten durch hochwertiges Silicium-Carbid-Schleifkorn – Hohe Standzeiten und kein Zusetzen durch offenporige Gewebestruktur für intensive Staubabsaugung – Geringste Staubemissionen und sauberer Arbeitsplatz durch absaugförderndes Spezialgewebe



MEHRSCHEIBENSCHLEIFMASCHINEN



ARTIKEL-NR. 062 XPK

Trägermaterial	Sehr schweres X-Polyestergewebe
Befestigung	Kletthaftung
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Keramik + Korund
Körnungen	36, 40, 50, 60, 80
Abmessung	D 150 mm, D 178 mm, D 200 mm
Einsatzgebiet	Vor-, Zwischen- und Endschliff
Geeignet für	Hart- und Weichholz, Renovierung von Altparkett
Vorteile	– Hoher Abtrag durch leistungsfähiges Keramiksleifkorn – Exzellente Standzeit durch optimierte Streuung – Gleichmäßiges Schliffbild durch präzisionsgestreutes Schleifkorn



ARTIKEL-NR. 341 XK

Trägermaterial	Schweres X-Baumwollgewebe
Befestigung	Kletthaftung
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Zirkon + Korund
Körnungen	24, 36, 40, 60, 80, 100, 120, P 16 (543XK)
Abmessungen	D 150 mm, D 178 mm, D 200 mm
Einsatzgebiete	Vor-, Zwischen- und Endschliff
Geeignet für	Alle Holzarten
Vorteile	– Hoher Materialabtrag durch schneidfreudiges Zirkonkorund Schleifkorn – Hohe Standzeit durch offene Schleifkornstreuung bei Weichholzböden. Hohe Standzeit bei Hartholzböden durch abgestimmte Zirkon + Korund Schleifkornmischung – Perfekte Oberfläche durch präzisionsgestreutes Schleifkorn





ARTIKEL-NR. 344 FK

Trägermaterial	Sehr starkes F-Papier
Befestigung	Kletthaftung
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Zirkon + Korund
Körnungen	36, 40, 60, 80, 100, 120
Abmessungen	D 150 mm, D 178 mm, D 200 mm
Einsatzgebiet	Vor-, Zwischen- und Endschliff
Geeignet für	Alle Holzarten
Vorteile	– Hoher Abtrag durch hochwertiges Schleifkorn – Lange Standzeit durch stabile F-Papierunterlage – Gleichmäßiges Schliffbild durch präzisionsgestreutes Schleifkorn



ARTIKEL-NR. 732 EK

Trägermaterial	Kräftiges E-Papier
Befestigung	Kletthaftung
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Korund
Körnungen	P 24, P 36, P 40, P 50, P 60, P 80, P 100, P 120, P 150, P 180
Abmessungen	D 150 mm, D 180 mm, D 200 mm
Einsatzgebiet	Vor-, Zwischen- und Endschliff
Geeignet für	Alle Holzarten
Vorteile	– Intensiver Schliff durch hochwertiges Korund Schleifkorn – Sehr gleichmäßig ausgeschliffene Flächen durch uniforme Papierunterlage – Kein vorzeitiges Zusetzen durch offene Streuung



MEHRSCHEIBENSCHLEIFMASCHINEN



ARTIKEL-NR. 943 FK

Trägermaterial	Stabiles F-Papier
Befestigung	Kletthaftung
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Silicium-Carbid
Körnungen	P 16, P 24
Abmessungen	D 150 mm x 8 mm, D 178 mm x 22 mm
Einsatzgebiet	Vorschleif
Geeignet für	Alle Holzarten
Vorteile	– Für Anwendung auch mit hohem Schleifdruck durch stabile F-Papierunterlage – Hohe Abtragsraten bei der Renovierung hochabriebfester Versiegleungen oder der Bearbeitung von Anhydritestrich durch sehr schneidfreudiges Silicium-Carbid Schleifkorn – Hohe Standzeit beim Abschleif alter Fussbodenfarben durch sehr offene Streuung

ARTIKEL-NR. 942 EK

Trägermaterial	Kräftiges E-Papier
Befestigung	Kletthaftung
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Silicium-Carbid
Körnungen	P 36, P 40, P 50, P 60, P 80, P 100, P 120
Abmessungen	D 150 mm, D 180 mm, D 200 mm
Einsatzgebiet	Vor-, Zwischen- und Endsleif
Geeignet für	Alle Holzarten
Vorteile	– Sehr gleichmäßiges Schliffbild durch homogene E-Papierunterlage – Hochwertige Oberflächen durch präzisionsgestreutes Silicium-Carbid Schleifkorn – Kein vorzeitiges Zusetzen und somit hohe Standzeit durch leicht offene Schleifkornstreuung



RANDSCHLEIFMASCHINEN



ARTIKEL-NR. 062 XPK

Trägermaterial	Sehr schweres X-Polyestergewebe
Befestigung	Kletthaftung
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Keramik + Korund
Körnungen	36, 40, 50, 60, 80
Abmessung	D 150 mm, D 178 mm, D 200 mm
Einsatzgebiet	Vor-, Zwischen- und Endschliff
Geeignet für	Hart- und Weichholz, Renovierung von Altparkett
Vorteile	– Hoher Abtrag durch leistungsfähiges Keramiksleifkorn – Exzellente Standzeit durch optimierte Streuung – Gleichmäßiges Schliffbild durch präzisionsgestreutes Schleifkorn



ARTIKEL-NR. 341 XK

Trägermaterial	Schweres X-Baumwollgewebe
Befestigung	Kletthaftung
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Zirkon + Korund
Körnungen	24, 36, 40, 60, 80, 100, 120, P 16 (543XK)
Abmessungen	D 150 mm, D 178 mm, D 200 mm
Einsatzgebiete	Zwischen- und Endschliff
Geeignet für	Alle Holzarten
Vorteile	– Hoher Materialabtrag durch schneidfreudiges Zirkonkorund Schleifkorn – Hohe Standzeit durch offene Schleifkornstreuung bei Weichholzböden. Hohe Standzeit bei Hartholzböden durch abgestimmte Zirkon + Korund Schleifkornmischung – Perfekte Oberfläche durch präzisionsgestreutes Schleifkorn



RANDSCHLEIFMASCHINEN



ARTIKEL-NR. 732 E

Trägermaterial	Kräftiges E-Papier
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Korund
Körnungen	P 24, P 36, P 40, P 50, P 60, P 80, P 100, P 120 P 16 (543X)
Abmessung	D 150 mm x 12 mm D 180 mm x 22 mm
Einsatzgebiete	Vor-, Zwischen- und Endschliff
Geeignet für	Alle Holzarten
Vorteile	– Intensiver Schliff durch hochwertiges Korund Schleifkorn – Sehr gleichmäßig ausgeschliffene Flächen durch uniforme Papierunterlage – Kein vorzeitiges Zusetzen durch offene Streuung



ARTIKEL-NR. 732 EK


Trägermaterial	Kräftiges E-Papier
Befestigung	Kletthaftung
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Korund
Körnungen	P 24, P 36, P 40, P 50, P 60, P 80, P 100, P 120 P 16 (543XK)
Abmessungen	D 150 mm, D 180 mm, D 200 mm
Einsatzgebiet	Vor-, Zwischen- und Endschliff
Geeignet für	Alle Holzarten
Vorteile	– Intensiver Schliff durch hochwertiges Korund Schleifkorn – Sehr gleichmäßig ausgeschliffene Flächen durch uniforme Papierunterlage – Kein vorzeitiges Zusetzen durch offene Streuung





ARTIKEL-NR. 942 EK

Trägermaterial	Kräftiges E-Papier
Befestigung	Kletthaftung
Bindung	Vollkunstharz
Kornart	Silicium-Carbid
Körnungen	P 36, P 40, P 50, P 60, P 80, P 100, P 120, P 16, P 24 (943FK)
Abmessungen	D 150 mm x 8 mm D 178 mm x 22 mm
Einsatzgebiet	Vor-, Zwischen- und Endschliff
Geeignet für	Alle Holzarten
Vorteile	– Sehr gleichmäßiges Schliffbild durch homogene E-Papierunterlage – Hochwertige Oberflächen durch präzisionsgestreutes Silicium-Carbid Schleifkorn – Kein vorzeitiges Zusetzen und somit hohe Standzeit durch leicht offene Schleifkornstreuung

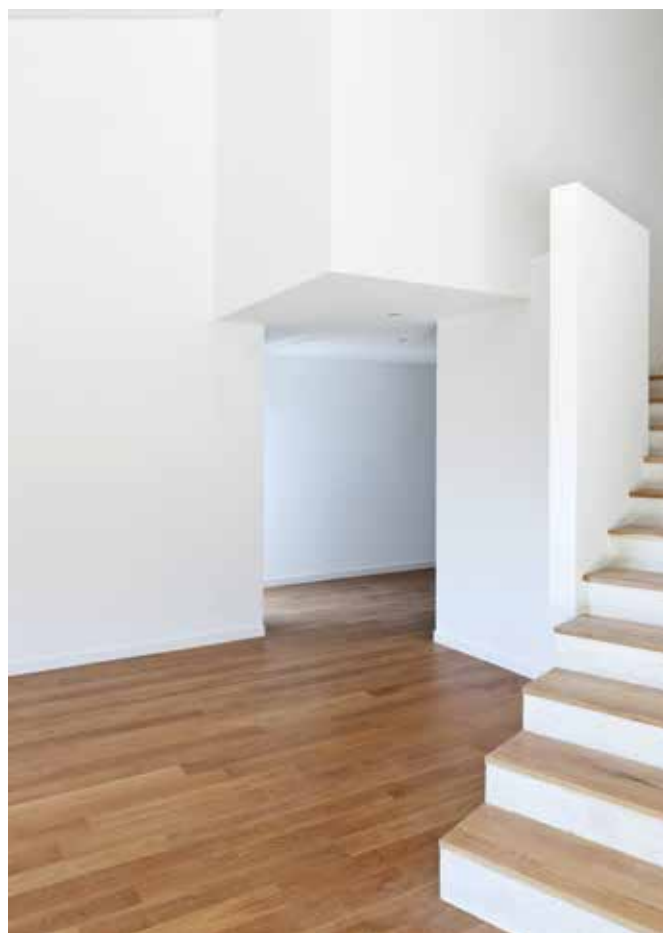

STARCKE GmbH & Co. KG
Markt 10
D-49324 Melle
Telefon + 49 (0) 54 22 966-0
Telefax + 49 (0) 54 22 966-301
info@starcke.de
www.starcke.de